



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO

IRE-008-2018 PAQ. 02

REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

Aguascalientes, Ags., 25 de Mayo de 2018.

12:30 PM.

1. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
2. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y a ésta minuta, que afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta, será motivo suficiente para desechar su propuesta.
3. Los licitantes que cuenten con la Cédula del padrón de contratistas 2018 la deberán de anexar en el documento 1t, en el caso que el licitante presente copia de la Cedula Provisional del Padrón de Contratistas 2018, ésta deberá de estar vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas técnicas.
4. Las fianzas de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos se deberán de constituir a favor de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales.
5. El perito responsable de obra será contratado por esta Secretaría.
6. Para estos Trabajos se otorgara el 30 % (TREINTA POR CIENTO) el cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
7. Para la presente licitación NO se permitirá subcontratar trabajos.
8. En los rellenos compactados se deberá de considerar el papeo del material.
9. Se deberá de contemplar un seguro de cobertura amplia contra daños a terceros por un monto de \$1,000,000.00 (Un Millón de pesos 00/100 M.N.).
10. Los tiraderos serán autorizados por la SUPERVISION de la SOPMA MEDIANTE BITACORA, con horario de depósito de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 Hrs. y sábados de 8:00 a 13:00 hrs; la comprobación de los mismos deberá contener como mínimo LUGAR DEL DESTINO, PLACAS DEL VEHICULO Y VOLUMEN DESCARGADO.
11. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar a la dirección de Supervisión los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión *.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal de la Dirección de Planeación y Proyectos de ésta Secretaría y se integren al expediente unitario correspondiente.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO

IRE-008-2018 PAQ. 02

REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

12. Anexar en el documento 1t copia de la declaración anual Normal para personas físicas 2017. No se aceptan complementarias.
13. Se deberán usar los salarios mínimos autorizados por la Comisión de Salarios Mínimos publicada el 24 de Noviembre de 2017, vigentes a partir del día 1º de Diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
14. La tasa de interés para la elaboración de los costos horarios y análisis del financiamiento, será del indicador económico vigente al día 25 de Mayo de 2018, a la cual se le deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento.
15. La totalidad los precios unitarios, deberán desglosarse en materiales, equipos, piezas especiales, mano de obra, herramienta, etc., lo anterior con la finalidad de tener la posibilidad de hacer un análisis real de los mismo, las propuestas que no cumplan con esto serán desechadas, así mismo, deberán anexar las cotizaciones correspondientes.
16. Si el licitante es persona moral, incluir en el documento 1t copia del Acta Constitutiva y sus respectivas modificaciones, en caso que el acta constitutiva sea de fecha igual o mayor a CINCO AÑOS, deberá entregar previo a firma de contrato el ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ANUAL, en donde sea ratificado el administrador único, o en su caso el apoderado legal.
17. El análisis del financiamiento deberá de calcularse en el formato de Excel que para tal fin se entrega en los anexos de las bases de licitación.
18. Se anexa lista de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción Certificados emitida por la Secretaria de Obras Públicas del Estado.
19. Los programas técnicos y financieros se entregarán por concepto y en periodos semanales, debiendo de contener el volumen de obra a ejecutar en cada periodo.
20. El licitante deberá comprobar fehacientemente la experiencia solicitada en bases de licitación y en la convocatoria, de no hacerlo, será motivo expreso para desechar la propuesta.

Handwritten signatures and marks in blue ink:
A large checkmark and a signature on the left.
A signature in the middle.
A signature on the right.
A long horizontal line at the bottom.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES



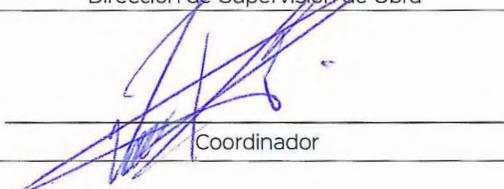
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO

IRE-008-2018 PAQ. 02

REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

 _____ ARQ. Carlos Gabriel GAITÁN MERCADO Director de Costos y Licitación de Obra	 _____ Adrián ROSALES MEDINA Departamento de Licitación y Control de Obra
 _____ I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO Dirección de Supervisión de Obra	 _____ Camino MARTÍNEZ Jefe de Depto. de Supervisión
 _____ Coordinador	 _____ Supervisor

Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes

Dirección General de Supervisión, Licitación y Contratos

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

ARQ. Carlos Gabriel GAITÁN MERCADO

FECHA 23/05/2018

Director de Costos y Licitación de Obra

PRESENTE

OBRA	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EL BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLIGONO 2, JARDIN DEL ENCINO, EL ENCINO Barrio, AGUASCALIENTES, AGS.	IRE-008-18	PAQ.02
-------------	--	------------	--------

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

Personal Técnico			
Auxiliar	Duración	Residente	Duración
		Residente de Instalaciones	Duración
		Otro	Duración
Personal Administrativo			
Secretaria	Duración	Velador	Duración
			Duración
		Otro	Duración
Personal en Tránsito			
Checador	Duración	Almacenista	Duración
			Duración
		Otro	Duración

INSTALACIONES EN OBRA

INSTALACIONES EN OBRA			
Bodega	Medidas	Letrina 1 c/25 peronas	Cantidad
		Planta de Luz	Cantidad
		Otro	Cantidad

SERVICIOS

SERVICIOS			
Pruebas mínimas de Laboratorio	(Si / No)	Planos actualizados	(Si / No)
		Seguro Vs daños a terceros	(Si / No)
		Otro	(Si / No)

PROTECCION DE OBRA

PROTECCION DE OBRA			
MALLA NARANJA	(Si / No)	Malla electro soldada Hule negro	(Si / No)
		TRAFITAMBOS	(Si / No)
		Otro FLECHEROS	(Si / No)

LETRERO INFORMATIVO

LETRERO INFORMATIVO			
TIPO: A (1.22x2.44 mts.)	(Si / No)	TIPO: B (2.44x6.10 Mts.)	(Si / No)
		TIPO: C (3.66x9.15 mts.)	(Si / No)
		Otro 2.1 X 3.1	(Si / No)

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO

SUPERVISOR DE OBRA



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

**Certificación de Laboratorios
de Control de Calidad en la
Construcción 2017**



Código: DC-PO1-PRO3-R03
Área Responsable: Depto. de
Laboratorio
Emisión: Febrero 2014
No. y Fecha de Revisión: 00/SF

Fecha de Actualización: 01 de julio de 2017
Vigencia: al 30 de abril de 2018

No.	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS	CAPACIDAD DE OPERACION
1	JOSE DÍAZ ESQUEDA Av. Abelardo L. Rodríguez No. 507 Col. La Soledad CP 20000 Aguascalientes, Ags. (449) 205 76 15 opdiaze1@hotmail.com	CONCRETO TERRACERÍAS ASFALTO MECÁNICA DE SUELOS	Adecuada Adecuada Limitada Limitada
2	Supervisor Integral de Obra Civil, S. A. de C.V. Mariano Escobedo No. 310 Col. Jardines de la Cruz CP 20250 Aguascalientes, Ags. (449) 970 94 00 sidoclaboratorio@prodigy.net.mx	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS	Amplia Amplia Adecuada Amplia
3	LAHIC, S. A. de C.V. Prolongación. Zaragoza No. 1753-A Fracc. Circunvalación Norte Aguascalientes, Ags. (449) 996 02 22 lahic@lahic.com.mx	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS	Amplia Amplia Adecuada Adecuada
4	Ingeniería, Proyecto y Control de Obra, S. de R.L. de C.V. Circuito Tecnopol Norte No. 101 Col. Hacienda Nueva C.P. 20313 Aguascalientes, Ags. (449) 282 32 85 exloraingenieria@live.com.mx	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS	Amplia Adecuada Limitada Amplia
5	Contratos y Servicios Maquila, S. A. de C.V. Av. Aguascalientes Sur No. 212-B Versailles 2ª Sección C.P. 20285 Aguascalientes, Ags. (449) 913 56 29 maquila1@prodigy.net.mx	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS	Amplia Amplia Adecuada Limitada
6	Sistemas y Control en Obras, S. A. de C.V. Av. Mahatma Gandhi No. 2030 Col. San Foo, del Arenal C.P. 20280 Aguascalientes, Ags. (449) 971 23 49 svco@svco.com.mx	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS	Amplia Adecuada Amplia Amplia
7	HEEMZE Análisis, Control y Supervisión de Infraestructura, S.A. de C.V. Boulevard Guadalupe No. 100-10 Col. Nazario O Garza C.P. 20170 Aguascalientes, Ags. (449) 972 70 06 ing.efren.hdz@heemze.com.mx	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS	Amplia Amplia Amplia Amplia
8	Proyectos, Laboratorio y Construcción, S. A. de C.V. Vivero de la Floresta No. 208 Fracc. Casa Blanca Aguascalientes, Ags. (449) 977 52 62 prolabvconstruccion@hotmail.com	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS	Amplia Adecuada Adecuada Limitada
9	Ingeniería Integral y Control de Calidad, S. A. de C.V. De la Dama No. 246 Fracc. Lomas del Ajedrez C.P. 20299 Aguascalientes, Ags. (449) 975 68 79 iccsadecv@prodigy.net.mx	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS	Adecuada Limitada Adecuada Limitada
10	LASUCCA, S. A. de C.V. Calle el Corio No. 96 Barrio La Escuela Calvillito, Ags. (449) 238 41 82 lasucca@hotmail.com	CONCRETOS TERRACERÍAS	Adecuada Limitada
11	Geotecnia Aplicada y Topografía S. A. de C.V. Felipe Ruiz de Chávez No. 417 Col. Miravalle C.P. 20040 Aguascalientes, Ags. (449) 996 69 26 laboratorioanet@hotmail.com	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS	Amplia Limitada Limitada Limitada
12	Corporativo Construye S. A. de C.V. Libertad No. 301-A Centro C.P. 20000 Aguascalientes, Ags. (449) 916 50 48 corporativoconstruye@live.com	CONCRETOS TERRACERÍAS	Limitada Limitada
13	BMGEOTEC, S.C. Hermanos Bravo #132 Fracc. Morelos I Aguascalientes, Ags. (449) 977 70 09 bmgteocnia_agos@live.com.mx	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS	Limitada Limitada Limitada
14	LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSIRIS, S.A. DE C.V. Av. Margaritas No. 116 Jesús María, Aguascalientes. 01492 927 78 01 Cel. (045) 492 103 00 61 jose_abraham17@hotmail.com ; arkosconstrucciones@hotmail.com	CONCRETOS TERRACERÍAS ASFALTOS	Limitada Limitada Limitada

91

Jesse

Vigentes a partir del 1° de enero de 2018

SALARIOS MÍNIMOS	ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA ^{1/}	O. F. N. O. M.
	Pesos diarios	
General	88.36	
Profesionales		
1 Albañilería, oficial de	114.95	1
2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en	99.99	2
3 Buldózer y/o tráxcavo, operador(a) de	121.09	3
4 Cajero(a) de máquina registradora	101.97	4
5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas	104.34	5
6 Carpintero(a) de obra negra	114.95	6
7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial	112.83	7
8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos	116.59	8
9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de	105.51	9
10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial	112.38	10
11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	106.35	11
12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial	103.20	12
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas	101.80	13
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio	104.84	14
15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos	107.14	15
16 Chofer de camión de carga en general	117.60	16
17 Chofer de camioneta de carga en general	113.88	17
18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa	109.00	18
19 Draga, operador(a) de	122.33	19
20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	114.67	20
21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	112.38	21
22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial	113.60	22
23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial	109.00	23
24 Empleado(a) de gondola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio	99.66	24
25 Encargado(a) de bodega y/o almacén	103.71	25
26 Ferreterías y tiplaterías, dependiente(a) de mostrador en	106.07	26
27 Fogonero(a) de calderas de vapor	109.90	27
28 Gasolinero(a), oficial	101.80	28
29 Herrería, oficial de	110.74	29
30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial	112.83	30
31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor	102.69	31
32 Manejador(a) en granja avícola	98.43	32
33 Maquinaria agrícola, operador(a) de	115.59	33
34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de	109.90	34
35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial	119.18	35
36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial	103.20	36
37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general	107.14	37
38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial	110.74	38
39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial	109.90	39
40 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares	101.97	40
41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	110.12	41
42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial	114.67	42
43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje	99.66	43
44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en	103.71	44
45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial	108.54	45
46 Reportero(a) en prensa diaria impresa	236.28	46
47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa	236.28	47
48 Repostero(a) o pastelero(a)	114.95	48
49 Sastrenía en trabajo a domicilio, oficial de	115.59	49
50 Secretario(a) auxiliar	118.90	50
51 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	113.60	51
52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador	107.14	52
53 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial	109.00	53
54 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial	109.00	54
55 Trabajo social, técnico(a) en	129.98	55
56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina	99.66	56
57 Velador(a)	101.80	57
58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico	104.84	58
59 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial	103.20	59

La mujer y el hombre son iguales ante la ley, los salarios mínimos generales y profesionales deberán pagarse en igualdad de circunstancias independientemente del: origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual y estado civil de las personas.

^{1/} ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA: TODOS LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE GUASCALES
2017-2019

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3:
ANDADORES POLÍGONO 2 JARDÍN DEL ENCINO REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2



ENVIO RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

PAQUETE 02

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
OBRA CIVIL					
COMPACTACION A MANO O MAQUINA DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansión máxima 5%, Grado de Compactación mínimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M2	1,121.00	1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION	4	SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (IZQ., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.
	M3	168.15	UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS	0	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO, CARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD (CALIDAD SUBRRASANTE).	M2	1,290.00	1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION	5	SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (IZQ., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.
	M3	258.00	UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS	0	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
CONSTRUCCION DE DENTELLON RECTO Y/O CURVO TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM DE SECCION, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2, EVENIMIENTO NORMAL DE 10±2 CM T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO CON DOBLADOR. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, ESCIMBRADO Y CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR LIMPIEZA, SEGUN FICHA TECNICA FT-204, TRABAJO TERMINADO.	ML	37	UNA MUESTRA DE 3 BARRAS POR CADA 50 M3	0	EL MUESTREO DEL CONCRETO SERA DE 3 BARRAS POR CADA 50 m3, EL CONCRETO DEBERA CUMPLIR CON, APARIENCIA Y RESISTENCIA, LA PENALIZACION POR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INCUMPLIMIENTOS PODRA SER DEMOLICION.
PISO DE PORFIDO EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 20 X 20 CM LIBRE COLOR OJO MIXTO (VER PLANO DE ACABADOS), CORTE CON GUILLOTINA DE 3-6 CM DE SPESOR, EMBEBIDO SOBRE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, DE 10 CM DE SPESOR PROMEDIO (DEBERA AHOGARSE LA PIEZA LA MITAD DE SU ESPESOR Y EL MORTERO) PREVIA UNTADA DE ADHESIVO DE LECHADA DE CEMENTO APLICADO CON BROCHA DE PELO EN LAS CARAS CONDE SE ADHERIRA AL MORTERO, BOQUILLA DE 2 CM MAXIMO Y RELLENA CON LECHADA CEMENTO-ARENA FINA-MARMOLINA PROP: 1:5:3, INCL. LAVADO MANUAL DE LAS PIEDRAS EN TODAS SUS CARAS CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA, EMPAPADO DE 30 MINUTOS DE LA PIEDRA ANTES DE SU COLOCACION (AL MENOS UNA HORA PREVIA), LA PIEZA FINAL CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA CON ACIDO MURIATICO 1:6 PARA DESMANCHAR LA PIEDRA	M2	286	5 ESPECIMENES POR CADA LOTE	1	LAS PIEDRAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE LODO Y/O MATERIAL ADHERIDO, DEBERAN CUMPLIR CON LA MODULACION SOLICITADA.
			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	1	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA A 7 DIAS DE EDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE GUASCALENTES
2017-2019

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3:
ANDADORES POLÍGONO 2 JARDÍN DEL ENCINO REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2



PAQUETE 02

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
PISO DE PORFIDO EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 10 X 30 CM LIBRE COLOR ROJO MIXTO (VER PLANO DE ACABADOS), CORTE CON GUILLOTINA DE 3-6 CM DE ESPESOR, EMBEBIDO SOBRE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO (DEBERA AHOGARSE LA PIEZA LA MITAD DE SU ESPESOR EN EL MORTERO) PREVIA UNTADA DE ADHESIVO DE LECHADA DE CEMENTO APLICADO CON BROCHA DE PELO EN LAS CARAS CONDE SE ADHERIRA AL MORTERO, BOQUILLA DE 2 CM MAXIMO Y RELLENA CON LECHADA CEMENTO-ARENA FINA-MARMOLINA PROP: 1:5:3, INCL. LAVADO MANUAL DE LAS PIEDRAS EN TODAS SUS CARAS CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA, EMPAPADO DE AGUA DE LA PIEDRA ANTES DE SU COLOCACION (AL MENOS UNA HORA PREVIA), LIMPIEZA FINAL CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA CON ACIDO MURIATICO 1:6 PARA DESMANCHAR LA PIEDRA	M2	283	5 ESPECIMENES POR CADA LOTE	1	LAS PIEDRAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE LODO Y/O MATERIAL ADHERIDO, DEBERAN CUMPLIR CON LA MODULACION SOLICITADA.
			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	1	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA A 7 DIAS DE EDAD.
PISO DE PORFIDO EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 10 X 25 CM LIBRE COLOR ROJO MIXTO (VER PLANO DE ACABADOS), CORTE CON GUILLOTINA DE 3-6 CM DE ESPESOR, EMBEBIDO SOBRE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO (DEBERA AHOGARSE LA PIEZA LA MITAD DE SU ESPESOR EN EL MORTERO) PREVIA UNTADA DE ADHESIVO DE LECHADA DE CEMENTO APLICADO CON BROCHA DE PELO EN LAS CARAS CONDE SE ADHERIRA AL MORTERO, BOQUILLA DE 2 CM MAXIMO Y RELLENA CON LECHADA CEMENTO-ARENA FINA-MARMOLINA PROP: 1:5:3, INCL. LAVADO MANUAL DE LAS PIEDRAS EN TODAS SUS CARAS CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA, EMPAPADO DE AGUA DE LA PIEDRA ANTES DE SU COLOCACION (AL MENOS UNA HORA PREVIA), LIMPIEZA FINAL CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA CON ACIDO MURIATICO 1:6 PARA DESMANCHAR LA PIEDRA	M2	370	5 ESPECIMENES POR CADA LOTE	1	LAS PIEDRAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE LODO Y/O MATERIAL ADHERIDO, DEBERAN CUMPLIR CON LA MODULACION SOLICITADA.
			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	5	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA A 7 DIAS DE EDAD.
ISO TACTIL GUIA DE LOSA (MOD 07), MARCA BASALTEX O SIMILAR EN FORMATO 30X30X5 CM COLOR GRIS BKR TEXTURA MAQUINADA PARA TRAFICO PEATONAL, ASENTADOA CON CAPA MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, HECHO EN OBRA DE 2 CM DE ESPESOR, JUNTEADA A 3 MM ENTRE PIEZAS, CON MECLAMENTO ARENA FINA PROP 1:8 DIRECTAMENTE SOBRE JUNTA DESPUES DE 12 HRS COLOCADA LA PIEZA Y NO MAYOR A 36 HRS, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA FINA DEL AREA, TRABAJO TERMINADO	ML	12	UN CERTIFICADO DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE	1	UN CERTIFICADO DE CALIDAD
			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	1	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA A 7 DIAS DE EDAD.
ISO TACTIL ADVERTENCIA DE LOSA (MOD 08), MARCA BASALTEX O SIMILAR EN FORMATO 30X30X5 CM COLOR GRIS BKR TEXTURA MAQUINADA PARA TRAFICO PEATONAL, ASENTADOA CON CAPA MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, HECHO EN OBRA DE 2 CM DE ESPESOR, JUNTEADA A 3 MM ENTRE PIEZAS, CON MECLAMENTO ARENA FINA PROP 1:8 DIRECTAMENTE SOBRE JUNTA DESPUES DE 12 HRS COLOCADA LA PIEZA Y NO MAYOR A 36 HRS, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA FINA DEL AREA, TRABAJO TERMINADO	ML	1.4	UN CERTIFICADO DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE	1	UN CERTIFICADO DE CALIDAD
			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	0	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA A 7 DIAS DE EDAD.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3:
ANDADORES POLÍGONO 2 JARDÍN DEL ENCINO REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2



INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

PAQUETE 02

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
PISO DE PORFIDO EN BANQUETAS Y ANDADORES DE CUBO IRREGULAR 6-8 LIBRE COLOR ROJO MIXTO (VER PLANO DE ACABADOS), CORTE CON BULLOTINA DE 3-6 CM DE ESPESOR, EMBEBIDO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO (DEBERA AHOGARSE LA PIEZA LA MITAD DE SU ESPESOR EN EL MORTERO) PREVIA UNTADA DE ADHESIVO DE ECHADA DE CEMENTO APLICADO CON BROCHA DE PELO EN LAS CARAS DONDE SE ADHERIRA AL MORTERO, BOQUILLA DE 2 CM MAXIMO Y RELLENA CON ECHADA CEMENTO-ARENA FINA-MARMOLINA PROP: 1:5:3, INCL. LAVADO MANUAL DE LAS PIEDRAS EN TODAS SUS CARAS CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA, EMPAPADO DE AGUA DE LA PIEDRA ANTES DE SU COLOCACION (AL MENOS UNA HORA PREVIA), LIMPIEZA FINAL CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA CON ACIDO MURIATICO 1:6 PARA DESMANCHAR LA PIEDRA	M2	21	5 ESPECIMENES POR CADA LOTE	1	LAS PIEDRAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE LODO Y/O MATERIAL ADHERIDO, DEBERAN CUMPLIR CON LA MODULACION SOLICITADA.
			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	1	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA A 7 DIAS DE EDAD.
RAMPA Y BAHIA					
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES, CON EL USO DE EQUIPO MAYOR, HASTA ALCANZAR EL 100% ASHTO MODIFICADA. EN CAPAS DE 20 CM MAXIMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA, HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON UN C.B.R. DEL 60% PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA RECONSTRUIR UN BANCO DE MATERIAL Y UN FRENTE, DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO AL 100 % DE LA NORMA N-MT-4-02-001. Y DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, P.U.O.T.	M2	500.00	3 PRUEBAS POR CADA 100 ML PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION	2	SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (IZQ., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.
	M3	100.00	UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 500 M3 COMPACTOS	0	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, EVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 1 1/2" 38 MM, GRAVA TRITURADA, ACABADO LISO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, ESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2.	ML	37.00	UNA MUESTRA DE 3 BARRAS POR CADA 50 M3	0	EL MUESTREO DEL CONCRETO SERA DE 3 BARRAS POR CADA 50 M3, EL CONCRETO DEBERA CUMPLIR CON, APARIENCIA Y RESISTENCIA, LA PENALIZACION POR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INCUMPLIMIENTOS PODRA SER DEMOLICION.
CONSTRUCCION DE BANQUETA R.R. 3 DIAS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, EVENIMIENTO DE 10+2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS ERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO; ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS EJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES EN CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR JONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO	M2	225.00	UNA MUESTRA DE 4 CILINDROS POR CADA 14 M3	2	EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTREOS POR AJUSTES EN LOS COLADOS.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ÉNCINO, META 3:
ANDADORES POLÍGONO 2 JARDÍN DEL ENCINO REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2



INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

PAQUETE 02

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
RENIVELACION DE TAPAS DE REGISTROS EXISTENTES DE INSTALACIONES OCULTAS, (CFE, TELMEX, ALESTRA, AGUA POTABLE, GIGACABLE, IZZI, ETC) LAS TAPAS QUEDARAN DE ACUERDO A LA PENDIENTES DE LOS PISOS TERMINADOS TANTO EN BANQUETAS COMO EN ARROYO DE CARRIL VEHICULAR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, REMATE Y RECIBIR INTERMNALEMTE LA TAPA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, EQUIPO, MATERIALES, NECESARIOS, MANO DEOBRA, ACARREOS, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	PZA	24		N/A	
RENIVELACION DE REGILLAS IRVING Y REGISTROS EXISTENTES DE INSTALACIONES OCULTAS, LAS REJILLAS QUEDARAN DE ACUERDO A LA PENDIENTES DE LOS PISOS TERMINADOS TANTO EN BANQUETAS COMO EN ARROYO DE CARRIL VEHICULAR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, SOLDADURAS, CALZAS METALICAS, REMATE Y RECIBIR INTERMNALEMTE LA TAPA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, EQUIPO, MATERIALES, NECESARIOS, MANO DEOBRA, ACARREOS, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	ML	150		N/A	
EQUIPAMIENTO					
RE INSTALACION DE BASURERO RECUPERADO, INCL. ELEMENTOS DE FIJACION, DADO 30X30X40 DE PROF., ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DEOBRA Y EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA DEL METAL PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MARINO CON AIRE A PRESION, HERRAJES DE SUJECION, PIMPIEZA FINA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4		N/A	
RE INSTALACION DE BANCA METALICA RECUPERADA, INCL. ELEMENTOS DE FIJACION, DADO 30X30X50 DE PROF., ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DEOBRA Y EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA DEL METAL PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MARINO CON AIRE A PRESION, HERRAJES DE SUJECION, PIMPIEZA FINA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2		N/A	
RE INSTALACION DE LUMINARIA DE PISO RECUPERADA, INCL. ELEMENTOS DE FIJACION, ANTES Y DESPUES DE COLOCAR EL PISO, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DEOBRA Y EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA DEL METAL PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MARINO CON AIRE A PRESION, HERRAJES DE SUJECION, PIMPIEZA FINA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2		N/A	
REGISTROS Y BASES					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO MCA. CENTRIFUGADOS MEXICANOS O SIMILAR EN CALIDAD, DE CONCRETO POLIMERICO DE 0.37 x 0.40 MTS. CON TAPA Y CONTRAMARCO DE CONCRETO POLIMERICO, TORNILLOS DE SUJECION GALVANIZADOS, CUERPO DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O BANQUETA, EXCAVACION, RELLENO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION, MANIOBRA DE MONTAJE, NIVELACION, CORTES DEL REGISTRO CON SACABOCADOS, REPOSICION DE BANQUETAS, PISO Y/O PAVIMENTOS (ACABADO IGUAL AL EXISTENTE), LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5		N/A	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3:
ANDADORES POLÍGONO 2 JARDÍN DEL ENCINO REHABILITACIÓN DE IMAGEN
URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2



INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

PAQUETE 02

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE Y ANCLA PARA POSTE, MEDIDAS DE LA BASE 0.40x0.40x1.00, ELABORADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2; 4 ANCLAS CON REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM, 51 MM DE ROSCA ESTANDAR EN CADA PUNTA, SEPARACION DE ANCLAS 190 MM A CENTROS, VALIDA EN 2 CARAS Y EN LA CORONA CON TUBO POLIDUCTO DE 25 MM (1"), INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS DE MONTAJE, GRUAS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ALINEADO, EXCAVACION, RELLENO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, VER DETALLE EN PLANO.	PZA	10		N/A	
OBRA CIVIL					
RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA E CONTROL DE CALIDAD (CALIDAD SUBRRASANTE).	M2	25.00	1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION	0	SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (IZQ., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.
	M3	5.00	UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS	0	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
POSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	M2	1		N/A	

- NOTA: LAS PRUEBAS AQUÍ MARCADAS ESTAN CONFORME A LOS VOLUMENES DE OBRA QUE APARECEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
- NOTA: QUEDA A CONSIDERACION DE LA SUPERVISION EL REALIZAR LAS PRUEBAS A LOS MATERIALES DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES.
- NOTA: A LOS CONCEPTOS QUE NO LES APLICA PRUEBAS MINIMAS CONSIDERAR TOMAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA E INCLUIRLA EN LOS REPORTES.
- NOTA: FAVOR DE VERIFICAR LAS FICHAS TECNICAS ACTUALES (2017).

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-18

PAQ. 02

REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

VISITA DE OBRA

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ PEREZ, I.C. ✓	
2	EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
3	GERARDO CARRERA ESCOBAR, ARQ. ✓	
4	HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C. ✓	
5	INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V. ✓	José Márquez R

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-18
PAQ. 02**

REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 3: ANDADORES POLÍGONO 2, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

JUNTA DE ACLARACIONES

- | Nº | CONTRATISTA |
|----|--|
| 1 | CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ PEREZ, I.C. |
| 2 | EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| 3 | GERARDO CARRERA ESCOBAR, ARQ. |
| 4 | HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C. |
| 5 | INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V. |

FIRMA

